



RUBIN

Kombi-Heizeinsatz

RUBIN Varianten

- 2 Ausführungen:
K17 mit 420 mm Tiefe
K18 mit 500 mm Tiefe
K19 mit 620 mm Tiefe (**Lieferbar ab April 2013**)

NEU

RUBIN Pluspunkte auf einen Blick

- Hochwertiges Gussgerät
- Perfekt für den Austausch:
variable Frontmaße durch Anbauleisten
- Brennstoffe:
Scheitholz, Braunkohlebrikett
- Leichtes Umrüsten auf Kohlebrikettfeuerung
- Komfortable Einhebelbedienung
- Bequeme Reinigung durch separaten Aschekasten
- Hochwertige Schamotte im Brennraum
- Hoher Wirkungsgrad
- Besonders schadstoffarme Verbrennung,
BlmSchV: ok!

RUBIN Zubehör


- Rosteinrichtung für Braunkohlebriketts



RUBIN K17 / K18 / K19*
Front: B 420 x H 790 mm
Maße mit Anbauleisten:
siehe Rückseite*

RUBIN

Kombi-Heizeinsatz

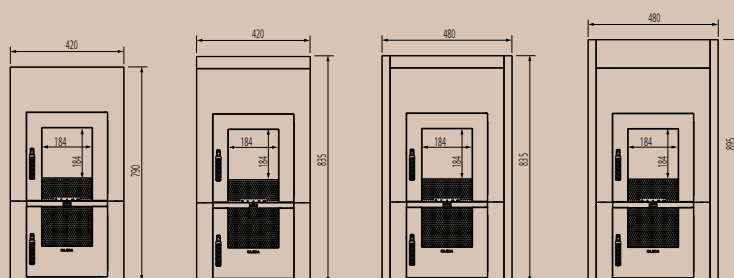

		RUBIN K17		RUBIN K18		RUBIN K19
Rohrstutzen Ø mm		Ø 145	Ø 180	Ø 145	Ø 180	Ø 180
Zulassungsgrundlage, bauaufsichtliche Verwendbarkeit		CE-Kennzeichnung gem. DIN EN 13229				
LEISTUNG / TECHNIK bezogen auf die Nennwärmeleistung						
Nennwärmeleistung einschl. Heizkasten	[kW]	6	7	7	8	11
Abgastemperatur nach dem Heizkasten	[°C]	190	220	200	220	205
Abgasmassenstrom						
- Holz	[g/s]	6,0	8,0	9,8	10,4	11,3
- Briketts	[g/s]	7,0	7,5	8,3	8,6	10,3
Mindest- / Maximalförderdruck am Abgasstutzen	[Pa]	12 / 20 bzw. 15 / 23				
Verbrennungsluftbedarf	[m³/h]	30	32	32	40	50
Wirkungsgrad	[%]	> 80				
Brennstoff		Holz, Braunkohlebrikett				
- Optimale Holzscheitlänge	[cm]	33		33		50
- Brennstoff-Füllmenge (Nennwärmeleistung)						
- Holz	[kg]	1,35	1,50	3,5	4	3,2
- Brikett	[kg]	1,40	1,55	5,0	6	2,7
Geeignet für Mehrfachbelegung des Schornsteins		ja				
Erfüllte Verordnungen		1. BlmSchV (als Einzelraumfeuerungsanlage), Aachener, Münchener und Regensburger Brennstoff-VO				
Abmessungen						
Höhe des Heizeinsatzes ohne Frontplatte	[mm]	745		745		745
Breite ohne Frontplatte	[mm]	360		360		415
Tiefe ab Frontplatte einschl. Rippen und Rollen	[mm]	420		500		620
Maße der Frontplatte (B x H)						
- ohne Anbauleisten	[mm]	420 x 790				480 x 835
- mit Anbauleisten	[mm]	420/480 x 790/835/895				480 x 895
Maße der Sichtscheibe (B x H)	[mm]	184 x 184				
Gewicht Heizeinsatz	[kg]	145		168		245

► Ausführliche Technische Daten und Masszeichnungen unter www.leda.de

LED A
Guss ist Qualität

LED A Werk GmbH & Co. KG | Postfach 1160 | 26761 Leer | Telefon 0491 - 60990 | Telefax 0491 - 6099290 | www.leda.de | info@www.leda.de